

Réfection de la couverture canal souterrain du BIED

Rue de l'Hôtel-de-Ville
Lieu : Le Locle

Projet 1996 - 1997
Réalisation 1997 - 1998
Coût Fr. 1'400'000.--

INTERVENANTS:

Maîtres d'ouvrage :
Commune Le Locle

Entreprise :
Association : Bieri & Grisoni SA – Paci SA
- Maspoli SA – Fatton – Meroni SA –
Notari SA


PRESTATIONS:

Avant-projet et étude de variantes.
Projet définitif.
Mise en soumission.
Projet d'exécution.
Direction locale des travaux.

DESCRIPTIF:

Détournement de la circulation à la rue de L'Hôtel-de-Ville pour la durée du chantier.
Terrassement jusqu'au niveau de la dalle de couverture du canal.
Enlèvement de la dalle existante par sciage et engins de levage.
Mise en place de prédalles utilisées comme coffrage perdu et bétonnage de la nouvelle dalle de couverture.
Remblayage et réalisation de la nouvelle superstructure de chaussée de la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Mise en circulation de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Sciage et enlèvement des dalles de couverture existantes du canal

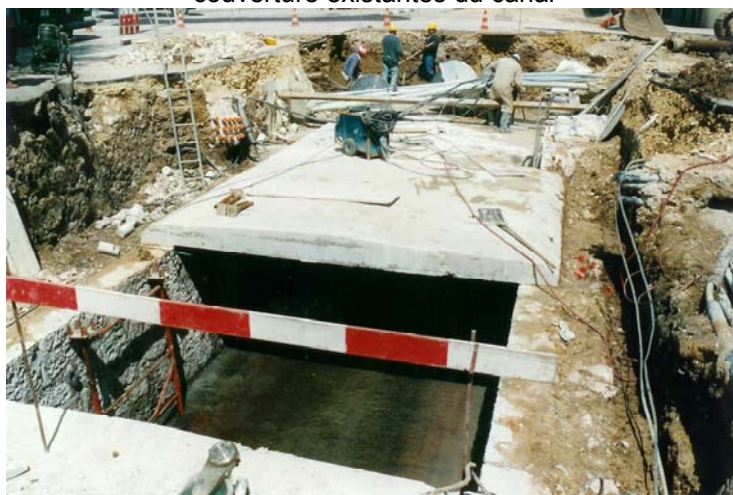

Prédalles (coffrage perdu) et armature des nouvelles dalles avant bétonnage



Réalisation de la nouvelle superstructure de chaussée de la Rue de l'Hôtel-de-Ville

